



DALLE TEXTILE
aiguilleté velours gros deniers
Coarse deniers velour
needlepunch textile TILE

EFFEX




- Passage élevé - Idéal pour magasins, bureaux, halls de sports et événements et pour usage résidentiel
- Applications : *General traffic - Ideal for shops, offices, sport halls and events and for residential use*




1020 Black



1005 Dark Grey



1415 Grey Blue


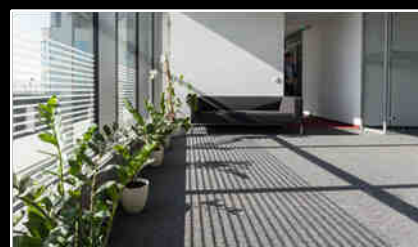


Données techniques

Surface : Dalle textile aiguilleté velours gros deniers
 Envers : PLUS (polyoléfine)
 Fibre : 100 % polypropylène
 Poids total : 3200 g/m² ± 10%
 Installation : Pose libre.
 Effet de moquette en rouleau ou effet damier
 Classe d'usage selon la norme NF EN 13297 :
 Classe 32 : commercial général / Classe 23 : domestique élevé
 Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m² K/W
 Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV
 Classe de confort : LC2
 Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

Technical data

Surface : coarse deniers velour needlepunched textile
 Backing : PLUS polyolefine
 Fibre : 100 % polypropylene
 Total weight : 3200 g/m² ± 10%
 Installation : Loose laid.
 Broadloom or checkerboard effect
 Use classification (standard NF EN 13297) :
 Class 32 : general traffic / Class 23 : heavy residential
 Thermal resistance (standard EN 12524) : 0,11 m² K/W
 Electrostatic properties (ISO 6356) : E ≤ 2 kV
 Comfort class : LC2
 Dimensional stability (EN 986) : ≤ 0,2 % - in both ways



Pose et
entretien facile
Easy to install
and maintain


Positions de stock et références / Stock positions and references

Coloris / Colour		1 x 1 m*	2 x 1 m*
1005	Dark Grey	GEXSW1005A100	GEXSW1005A200
1020	Black	GEXSW1020A100	GEXSW1020A200
1415	Grey Blue	GEXSW1415A100	GEXSW1415A200


*existent en version NIPM15. GEXSWK100 = Carton+palette traités NIPM15.
 GEXSWK200 = Palette traitée NIPM15
 Exist in NIPM15 version. GEXSWK100 = NIPM15 palett + package. GEXSWK200 = NIPM15 palett

Références en gras tenues en stock.
 Minimum de commande : 100 m². Possibilité de panacher les couleurs et le modèle.
 Autres références sur commande (minimum 1000 m²).
 Coloris spéciaux sur demande (minimum 3500 m²).
 Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

References bold written held in stock.
 Minimum of order : 100 m². Possibility to mix colours and model.
 Other references on order (minimum 1000 m²).
 Special colours are possible for a minimum run of 3500 m².
 Tolerance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 For more information, please contact our sales team.


CE 

N° 0334-DPC-201
EN 14041 : 2005
DOP 26

 B_{s1} s1
Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl
Loose laid or glued on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldéhyde E1
Pas de PCP - No PCP

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

 **A+** A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

EFFEX2015-A1-0115
Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.

